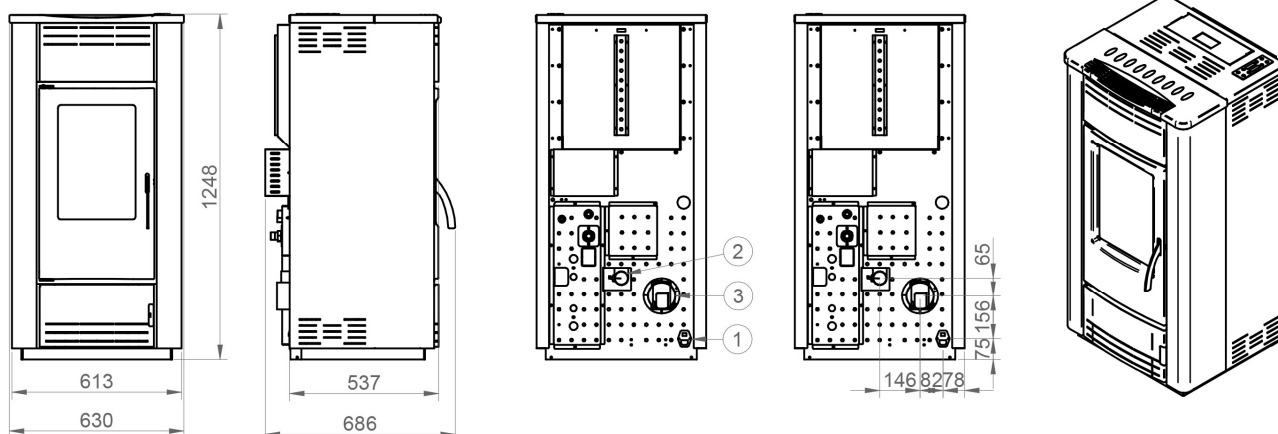


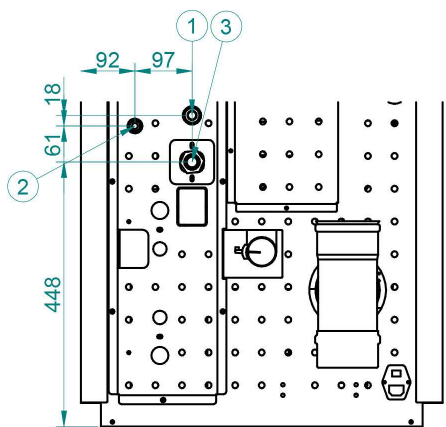
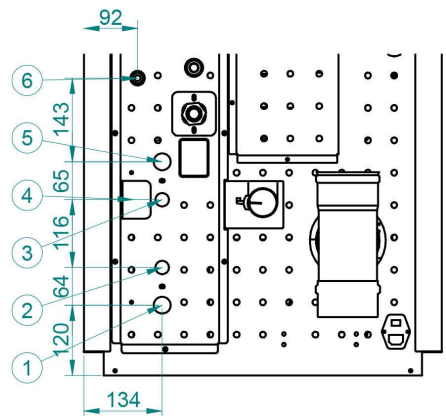
OSAKA

Rev1.0
May-17

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

Versione acciaio / Steel version / Version acier



1	Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d'alimentation		
2	Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l'air de combustion		
3	Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur		
	Allacciamento senza kit / Connection without kit / Branchement sans kit		Allacciamento con kit / Connection with kit / Branchement avec kit
<p>1-Mandata H2O termosifoni 3/4" / H2O radiators lock 3/4" / Raccord départ chauffage 3/4"</p> <p>2-Tubo scarico H2O valvola sicurezza / Safety valve H2O outlet / Tuyau évacuation valvule de sécurité 1/2"</p> <p>3-Ritorno H2O termosifoni 3/4" / H2O radiators return 3/4" / Raccord retour chauffage 3/4"</p>		<p>1-Mandata H2O termosifoni 3/4" / H2O radiators lock 3/4" / Raccord départ chauffage 3/4"</p> <p>2-Uscita sanitari calda 1/2" / Hot H2O output 1/2" / Sortie d'eau chaude 1/2"</p> <p>3-Entrata H2O linea idrica 1/2" / H2O waterworks intake 1/2" / Raccord de remplissage 1/2"</p> <p>4-Rubinetto carico / Water intake tap / Robinet de remplissage</p> <p>5-Ritorno H2O termosifoni 3/4" / H2O radiators return 3/4" / Raccord retour chauffage 3/4"</p> <p>6-Tubo scarico H2O valvola sicurezza 1/2" / Safety valve H2O outlet / Tuyau évacuation valvule de sécurité 1/2"</p>	

OSAKA

Rev1.0
May-17

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique

	MIN	MAX
Potenza introdotta / Introduced power / Puissance introduit:	6,46 kW	26,29 kW
Potenza resa all'acqua min/max / H2O power min/max / Puissance H2O min/max:	4,58 kW	21,15 kW
Potenza resa per convezione e irraggiamento / Convective and irradiated power / Puissance pour convection et rayonnement en ambiance:	1,58 kW	3,22 kW
Rendimento / Efficiency / Rendement:	95,49 %	92,68 %
Volume riscaldabile / Heating capacity / Volume chauffable:	152 m ³	705 m ³
Consumo orario / Pellet consumption / Consommation horaire:	1,31 kg/h	5,31 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie:	6,6 h	27,5 h
Alimentazione elettrica / Power supply / Alimentation électrique:	230 V	50 Hz
Temperatura fumi / Combustion fumes temperature / Température de sortie des gaz:	66 °C	145 °C
Massa fumi / Combustion fumes mass / Masse de gaz de combustion:	5,47 g/s	12,3 g/s
CO misurato al 13% di ossigeno / Measured CO at 13% O2 / CO mesuré au 13% O2:	312 ppm	119 ppm
Particolato emesso al 13% di ossigeno / Fine particles measured at 13% O2 / Pudres mesuré au 13% O2 puissance max:	22,9 mg/Nm ³	
OGC misurato al 13% di ossigeno / Measured ogc at 13% O2 / OGC mesuré au 13% O2	6,2 mg/Nm ³	
Assorbimento elettrico nominale / Nominal power absorption / Absorption électrique nominale:	85 W	
Capienza serbatoio / Pellet tank capacity / Capacité du réservoir:	36 Kg	
Capienza caldaia / Boiler capacity / Contenu d'eau thermo-poele:	28 L	
Pressione di esercizio massima / Maximum operating pressure / Pression d'exercice max. :	1,5 Bar	
Vaso di espansione / Expansion vessel / Vase d'expansion:	6 L	
Tiraggio minimo / Required draught / Exigences pour tirage de la cheminée:	10-12 Pa	
Diametro ingresso aria / Combustion air inlet diameter / Diamètre pris d'air:	50 mm	
Diametro uscita fumi / Fumes outlet diameter / Diamètre sortie de fumées:	100 mm	
Peso acciaio/ceramica / Weight steel/ceramic / Poids acier/céramique:	200 210 Kg	
Distanza di sicurezza da materiali infiammabili (Lato, Schiena e Fondo) / Minimum safety distance from adjacent inflammable materials (Side, Back and Ground) / Distance min. de sécurité par rapport aux matériaux inflammables (derrière, côté et inférieur):	S	200 mm
	B	200 mm
	G	0 mm
Combustibile / Fuel / Combustible:	Pellet Ø6mm	

- Certificazione CE / CE Conformity / Conformité CE
- Display controllo digitale / Digital control display / Affichage controle digital
- Programma settimanale / Weekly program / Programme hebdomadaire
- Termostato ambiente / Room thermostat / Thermostat d'ambiance
- Funzionamento manuale-automatico / Manual – automatic functioning / Fonctionnement manuel-automatique
- Piedini regolabili / Adjustable feet / Pieds réglables
- Braciore autopulente / Self-cleaning brazier / Brasier autonettoyant